

NORUMOR

Material aislante de polietileno expandido flexible con revestimiento protector antidesgarro. La solución más económica y práctica para limitar en los ambientes la propagación del ruido derivado de tuberías y desagües.


ÁMBITOS DE APLICACIÓN



Construcción



Calefacción e Hidrosanitaria

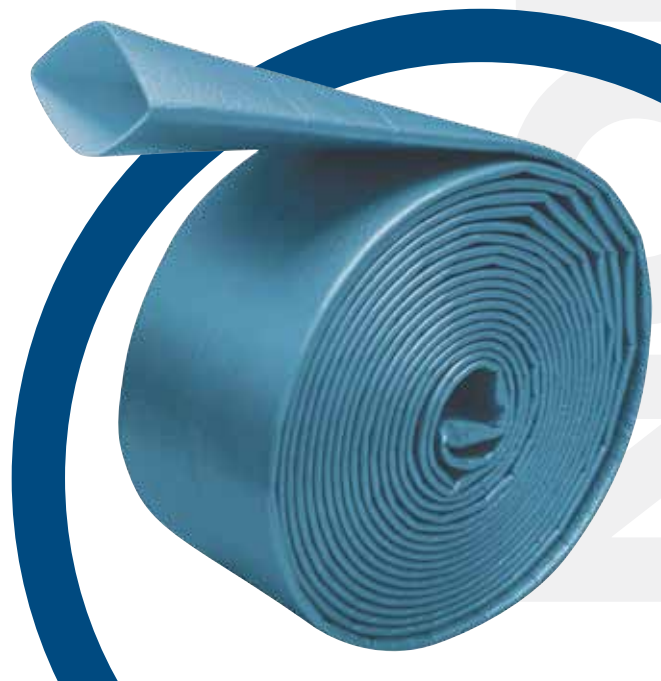

NORUMOR

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	Espuma expandida flexible de polietileno (PEF) con revestimiento protector antidesgarro
GAMA PRODUCTO:	Tubos en rollos de espesor 5 mm, disponibles con diámetro de 40 a 140 mm
APLICACIÓN:	Aislamiento acústico de tuberías de descarga
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN:	Almacenar el material en lugar limpio y seco con temperatura ambiente entre 0 °C y 35 °C y una H.R. comprendida entre 50% y 70%. Evitar la exposición al calor y a los rayos solares antes de la instalación


TEST DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

(Ref. Normas EN ISO 10140-1/2 – EN ISO 717-1)

Frec. Hz	R dB	U dB
100	12,1	1,6
125	3,9	1,4
160	0,4	1,5
200	2,5	1,4
250	4,0	1,0
315	2,9	1,0
400	3,2	0,8
500	2,6	0,7
630	2,8	0,7
800	3,7	0,7
1000	4,5	0,6
1250	5,4	0,6
1600	6,4	0,6
2000	7,2	0,6
2500	8,0	0,6
3150	9,4	0,6
4000	10,5	0,6
5000	11,7	0,6

Área de la muestra S = 1,50 m²
 Volumen de la sala de recepción = 69,6 m³
 Volumen de la sala de emisión = 86 m³

RW (C;Ctr) = 6 (-1;-3) dB
K=2.00 - 95%

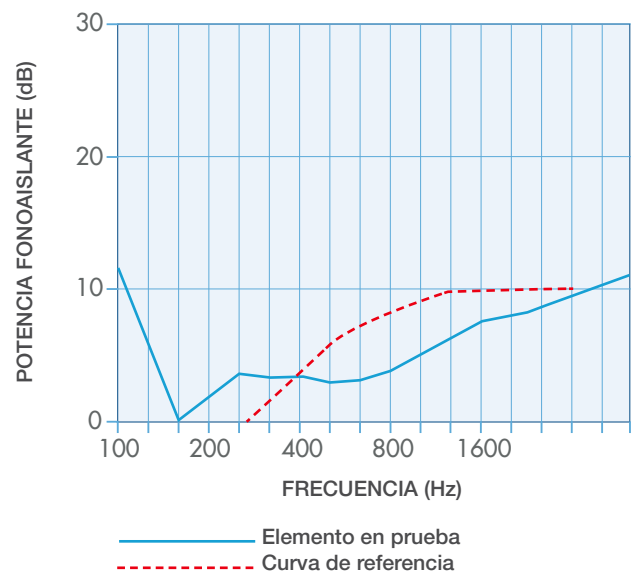

RESULTADO DEL TEST CON NORUMOR ESPESOR 5 mm

Emisión sonora de la descarga	70 dB (A) -
Reducción del rumor con NORUMOR	6 dB (A) -
Reducción del rumor de la pared	32 dB (A) =
Nivel del rumor emitido en el ambiente	32 dB (A)

NORUMOR


LONGITUD ROLLOS 15 m

ESPESOR 5 mm

Ø tubo mm	Código	Rollos/caja	m/caja
40	NR 00405	10	150
50	NR 00505	9	135
63	NR 00635	8	120
75	NR 00755	6	90
80	NR 00805	6	90
90	NR 00905	6	90
100	NR 01005	5	75
110	NR 01105	5	75
125	NR 01255	4	60
140	NR 01405	4	60




Dimensión embalaje: (volumen = 0,29 m³)



Dimensión pallets:

210 x 120 x 220 cm
Volumen = 5,6 m³
Cajas por pallet = 16

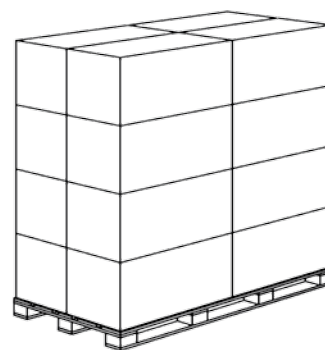

Union Foam IBERICA SLU.

Av Can Amat 12 Nave 8 P.I.Barcelones 08635 Abrera Barcelona

tel. +34.937703544 / +34.931190489

infoventas@gtlbussines.es - www.unionfoam.it