

EUROBATEX® OC

Dieses Produkt besteht aus granuliertem FEF-Material mit Harzbindemittel, das in Plattenform geliefert wird, zur Verwendung als Schalldämmung und Trittschalldämmung in Unterbodenanwendungen. Wird auch als Systemkomponente zur Wärme- und Schalldämmung für industriellen Anwendungen eingesetzt.

ANWENDUNGSBEREICHE



Industrie



Klimatisierung




Bauprojekte



Kältetechnik



Heizung & Sanitär

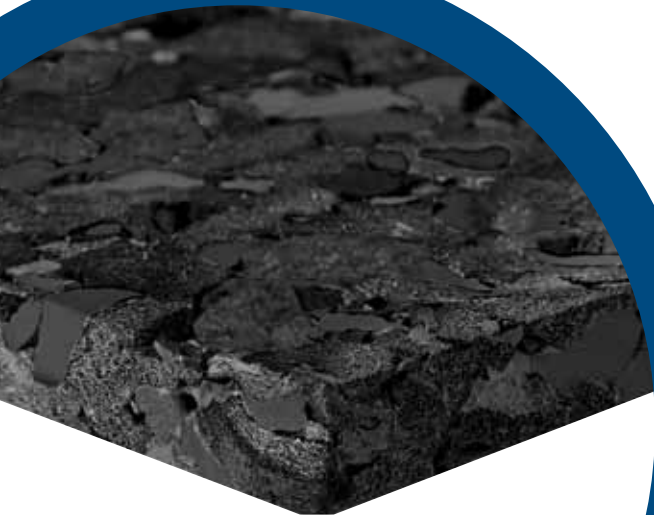

EUROBATEX® OC

MATERIALART:	Granulierter Elastomer-Weichschaum (FEF), der durch ein Polyurethanharz-Bindemittel zusammengehalten wird
PRODUKTSORTIMENT:	Platten erhältlich in verschiedenen Dämmdicken von 10 mm bis 40 mm. Lieferbar mit einer Dichte von 160 kg/m ³ oder 240 kg/m ³ (Toleranz -20 +120 kg/m ³). Weitere Dämmdicken sind auf Anfrage erhältlich
ANWENDUNGSBEREICHE:	Akustische Absorbierung
LAGERBEDINGUNGEN/HALTBARKEIT:	Lagern Sie das Material in einer trockenen und sauberen Umgebung bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 70 %. Setzen Sie das Material während der Lagerung nicht Hitze oder direktem Sonnenlicht aus


EIGENSCHAFTEN	ERZIELTES ERGEBNIS		TESTVERFAHREN
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	-45 °C +110 °C		-
SCHALLABSORPTION (α) Dämmdicke 25 mm, Δ 240 Kg/m ³	250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 5000 Hz	0,26 0,7 0,9 0,85 0,85 0,85	UNI EN ISO 354
BRANDVERHALTEN	Selbsterlöschend, keine Flammenausbreitung		

Alle in diesem Dokument zitierten Normen sind auf dem neusten Stand.
 Union Foam S.p.A. behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

EUROBATEX® OC


1 x 2 m FLACHE PLATTEN

Artikelnr.		Dämmdicke mm	Plattenabmessung m	Platten/ Palette
Δ 160	Δ 240			
10EUR OC 160	10EUR OC 240	10	1 x 2	100
20EUR OC 160	20EUR OC 240	20	1 x 2	50
25EUR OC 160	25EUR OC 240	25	1 x 2	40
30EUR OC 160	30EUR OC 240	30	1 x 2	33
40EUR OC 160	40EUR OC 240	40	1 x 2	25

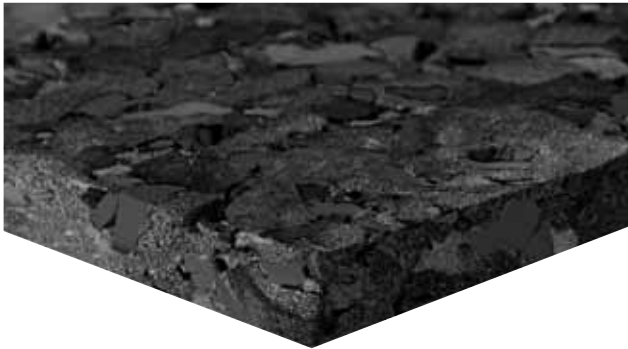

Paletten Abmessungen:

210 x 120 x 115 cm
Volumen = 2,9 m³

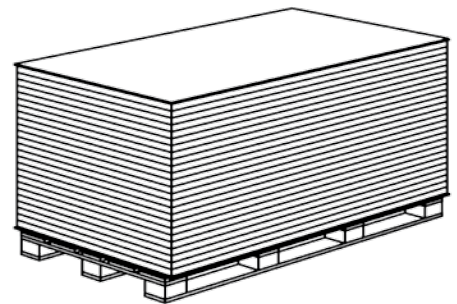

Union Foam S.p.A.
via dell'Industria 11
20882 Bellusco (MB) Italien
tel. +39.039.62089.1
sales@unionfoam.it
www.unionfoam.it