

# EUROBATEX® OC

Gama de planchas obtenidas por compactación de escamas de caucho a base de FEF. Se utilizan como material aislante fonoabsorbente e insonorizante de impacto en construcciones civiles. También se pueden utilizar ensambladas con compuestos específicos en sistemas de aislamiento térmico y acústico en construcciones industriales.

## ÁMBITOS DE APLICACIÓN



Aplicaciones industriales



Tratamiento de aire




Construcción



Refrigeración



Calefacción e Hidrosanitaria

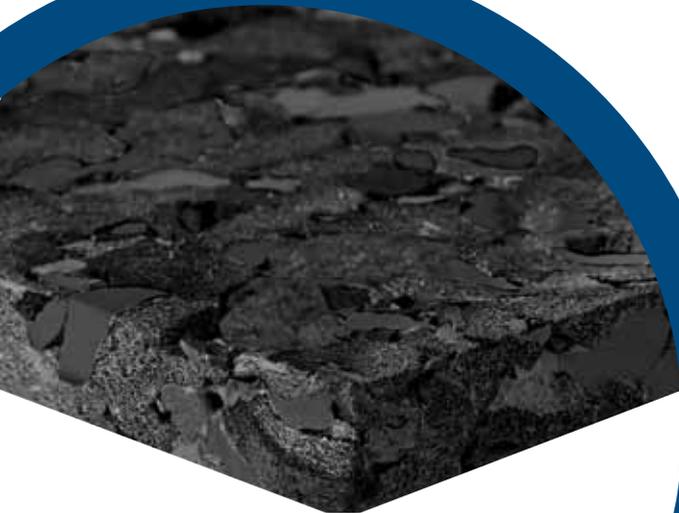

# EUROBATEX® OC

<b>DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:</b>	Granulado de goma expandida aglomerada y compactada con resinas de poliuretano
<b>GAMA PRODUCTO:</b>	Planchas con espesores de 10 a 40 mm. Densidad disponibles: 160 kg/m <sup>3</sup> y 240 kg/m <sup>3</sup> (tolerancia -20 +120 kg/m <sup>3</sup> ). Otros espesores se pueden producir bajo pedido
<b>APLICACIÓN:</b>	Absorción acústica
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN:</b>	Almacenar el material en lugar limpio y seco con temperatura ambiente entre 0 °C y 35 °C y una H.R. comprendida entre 50% y 70%. No exponer al calor o los rayos solares antes de la instalación.


CARACTERÍSTICAS	VALOR DE REFERENCIA		TEST DE PRUEBA
<b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DEL FLUIDO TRANSPORTADO</b>	-45 °C +110 °C		-
<b>ABSORCIÓN ACÚSTICA (α)</b> Esp. 25 mm, Δ 240 Kg/m <sup>3</sup>	250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 5000 Hz	0,26 0,7 0,9 0,85 0,85 0,85	UNI EN ISO 354
<b>CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO</b>	Autoextinguible, no propaga la llama.		

Todas la normativas citadas en el presente documento están realizadas según la última versión publicada. Union Foam S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos antes mencionados sin previo aviso.


# EUROBATEX® OC

## PLANCHAS 1 x 2 m

Código		Espesor mm	Dimensión planchas m	Planchas/pallet
Δ 160	Δ 240			
10EUR OC 160	10EUR OC 240	10	1 x 2	100
20EUR OC 160	20EUR OC 240	20	1 x 2	50
25EUR OC 160	25EUR OC 240	25	1 x 2	40
30EUR OC 160	30EUR OC 240	30	1 x 2	33
40EUR OC 160	40EUR OC 240	40	1 x 2	25

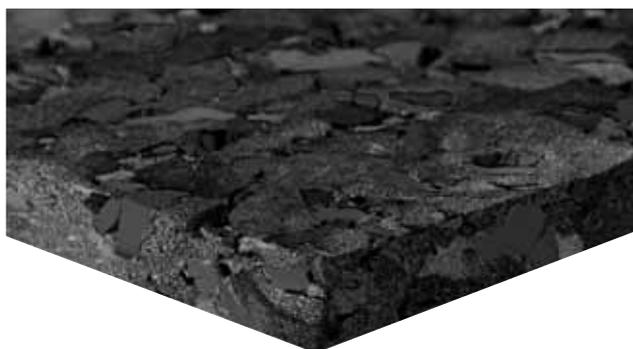**Dimensión pallets:**

210 x 120 x 115 cm  
Volumen = 2,9 m<sup>3</sup>

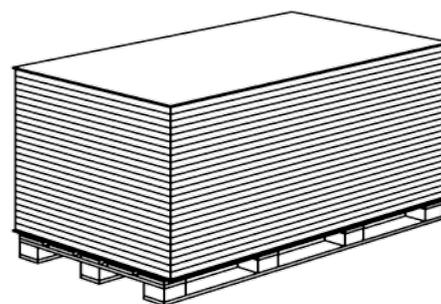

**Union Foam IBERICA SLU.**

Av Can Amat 12 Nave 8 P.I.Barcelones 08635 Abrera Barcelona

tel. +34.937703544 / +34.931190489

infoventas@gtlbussines.es - www.unionfoam.it